

# Klassenraum- und Bürolüftungsgeräte COMFORT-VENT® AM 100 – 1000

---



AM 300

ausführliches Planungshandbuch siehe  
[www.wernig.at](http://www.wernig.at) Produktpalette Register 4



fresh air by  
**WERNIG®**

## COMFORT-VENT® AM 100 – 1000 Klassenraum- und Bürolüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung



Die seit Jahren bewährte Geräteserie AM für die dezentrale Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung von Klassenräumen, Kindergartengruppenräumen, Büros, Besprechungszimmer und Räumen ähnlicher Zweckbestimmung wurde um ein neues Gerät mit einer Luftleistung bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h erweitert. Der große Vorteil dieser Geräteserie besteht darin, dass keine Zu- und Abluftleitungen installiert werden müssen. Die Zuluft einbringung erfolgt über einen speziellen Zuluftauslass, welcher hohe zugfreie Luft eindringtiefen ermöglicht. Die Abluftabsaugung erfolgt über das seitlich angeordnete Abluftgitter – somit ist eine gesamte Raumdurchströmung gewährleistet.

### Gerätevarianten


Prinzipiell sind die Lüftungsgeräte in zwei Ausführungsvarianten lieferbar: Als Horizontalmodell mit Fort- und Außenluftanschluss auf der Rückseite des Gerätes zur direkten Durchführung durch eine Wand und als Vertikalmodell mit Fort- und Außenluftanschluss auf der Oberseite des Gerätes zur Durchführung durch die Raumdecke über Dach. Beide Varianten sind zusätzlich noch als teilintegrierte Ausführung lieferbar, d. h. 1/3 oder 2/3 des Gerätes befinden sich in der Zwischendecke. Regelungstechnisch stehen auch zwei Ausführungen mit umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten und Zusatzkomponenten für die jeweiligen Anforderungen zur Verfügung. Weiters sind folgende Optionen möglich: Kühlmodul, Vorheiz- oder Nachheizregister, CO<sub>2</sub>-Sensoren und Netzwerkmodule für eine Buseinbindung. Detaillierte Informationen über mechanische und regelungstechnische Ausführung sowie weiteres Zubehör und Gerätezeichnungen finden sie im ausführlichen [Planungshandbuch AM 100 – 1000](#) oder den [Gerätezeichnungen AM 100 – 1000](#) auf [www.wernig.at](http://www.wernig.at) Produktpalette Register 4.



COMFORT-VENT® AM 1000  
Horizontales Modell



COMFORT-VENT® AM 1000  
Vertikales Modell



Funktionsschema  
Wärmerückgewinnung



Beispiel für eine  
kanalgeführte  
Ausführungsvariante



Zuluftfilter F7 und  
Abluftfilter M5

### Wärmerückgewinnung und Wirkungsgrad

Die Wärmerückgewinnung erfolgt durch den großzügig dimensionierten Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium. Der Wärmebereitstellungsgrad gemäß EN 308 beträgt je nach Gerätegröße bis zu 84%, dadurch wird die Außenluft soweit vorgewärmt, dass in vielen Fällen auf eine Nacherwärmung der Zuluft verzichtet werden kann.

### Ventilatoren

Die Geräteserie AM ist mit Ventilatoren mit neuester EC-Motortechnologie ausgestattet und ermöglichen so geringste Energieverbrauchswerte (SFP unter 0,25 Wh/m<sup>3</sup>) und entspricht somit dem niedrigsten Energieverbrauch der Kategorie 1 gemäß ÖNORM EN 13779.

### Einfrierschutz

Die AM Serie ist mit einem automatischen Einfrierschutz versehen. Der in der Fortluft angebrachte Sensor erfasst die Temperatur und regelt den Zuluftventilator stufenlos, sodass aus der Abluft weniger Energie entzogen und ein Einfrieren verhindert wird. In unseren geografischen Breiten empfehlen wir jedoch den Einsatz eines optional lieferbaren Vorheizregisters.

### Automatischer Bypass

Der modulierende Bypass steuert in Abhängigkeit der eingestellten Zulufttemperatur und dient zur Umgehung des Wärmetauschers. Dabei wird die Frischluft temperaturabhängig je nach Jahres- (Sommer/Winter) oder Tageszeit (tagsüber/nachts) unerwärmt am Wärmetauscher vorbeigeführt. Diese automatische Regelung erleichtert eine Wärmeabfuhr durch die sogenannte „Freie Nachtkühlung“ wenn die Ablufttemperatur behagliche Werte übersteigt, die Außenluft aber angenehm kühl ist.

### Filter

Die AM Serie ist standardmäßig mit einem Abluftfilter der Klasse M5 sowie einem Zuluftfilter der Klasse F7 (Pollenfilter) ausgestattet. Beide Filter sind durch die großzügig dimensionierte Revisionstür leicht austauschbar.



Bedieneinheit  
AIRLINQ L



Bedieneinheit  
AIRLINQ P

### Kondensatablauf

Prinzipiell sollte der vorhandene Kondensatablauf an eine Abflussleitung angeschlossen werden. Da dies für den hauptsächlichen Einsatzbereich in Klassenräumen oder Büros auf Grund des fehlenden Abwasseranschlusses teilweise nicht möglich ist, besteht die optionale Möglichkeit die Lüftungsgeräte mit einer automatischen Kondensatwasserpumpe zu liefern.

### Steuerung und Regelung

Die Steuerung und Regelung erfolgt über die im Gerät verbaute Steuerbox, die Bedienung über eine der beiden Bedieneinheiten AIRLINQ L oder AIRLINQ P. Die Steuerbox in Kombination mit der jeweiligen Bedieneinheit übernimmt automatisch die Regelung und Steuerung der stufenlos einstellbaren Luftmenge der Ventilatoren, der Einblastemperatur, die Bypasssteuerung sowie Nachtkühlung und Grundlüftung, den möglichen Betrieb über die integrierte Wochenzeitschaltuhr, der Frostschutzfunktion, der integrierten Absperrklappen sowie den Betrieb über ein 0–10 V Signal bzw. potentialfreie Signale von z.B. eines optionalen CO<sub>2</sub>- bzw. Bewegungssensors. Ebenso übernimmt die Bedieneinheit die Regelung des optional lieferbaren PWW- oder Elektronachheizregisters sowie des optionalen Elektrovorheizregisters. Detaillierte Informationen finden Sie auf [www.wernig.at](http://www.wernig.at) Produktpalette Register 4.

### Airlinq® Online

Es besteht die Möglichkeit über ein optional erhältliches Online-Modul die Geräte auch nachträglich in ein professionelles Airlinq® Online Webportal einzubinden. Dieses Webportal kommuniziert mit den Geräten über einen Cloud-Dienst. Airlinq® Online ist dafür ausgelegt, Lüftungslösungen für eine oder mehrere Installationen zu steuern, zu überwachen und zu verwalten. Gleich ob mit PC, Tablet oder Smartphone, eine übersichtliche Oberfläche bietet Zugriff auf alle Geräte und deren relevanten Betriebsdaten. Zwischen den mobilen Bedienelementen und Airlinq® Online wird immer eine sichere Verbindung aufgebaut.




App und Onlineportal  
Airlinq® Online

### Effizienz und Wartungsvorteile

Durch Airlinq® Online können Betriebsdaten, Funktionsdaten und Störmeldungen an mehreren Standorten gleichzeitig abgerufen werden. Somit kann im Fehlerfall sofort überprüft werden, ob ein Serviceeinsatz überhaupt erforderlich ist. Dies spart Zeit und somit auch unnötige Fahrt- und Personalkosten. Mit Airlinq® Online können die automatisierten Alarmer und Meldungen jederzeit auch per E-Mail zugesandt werden.

### Sichere Kommunikation

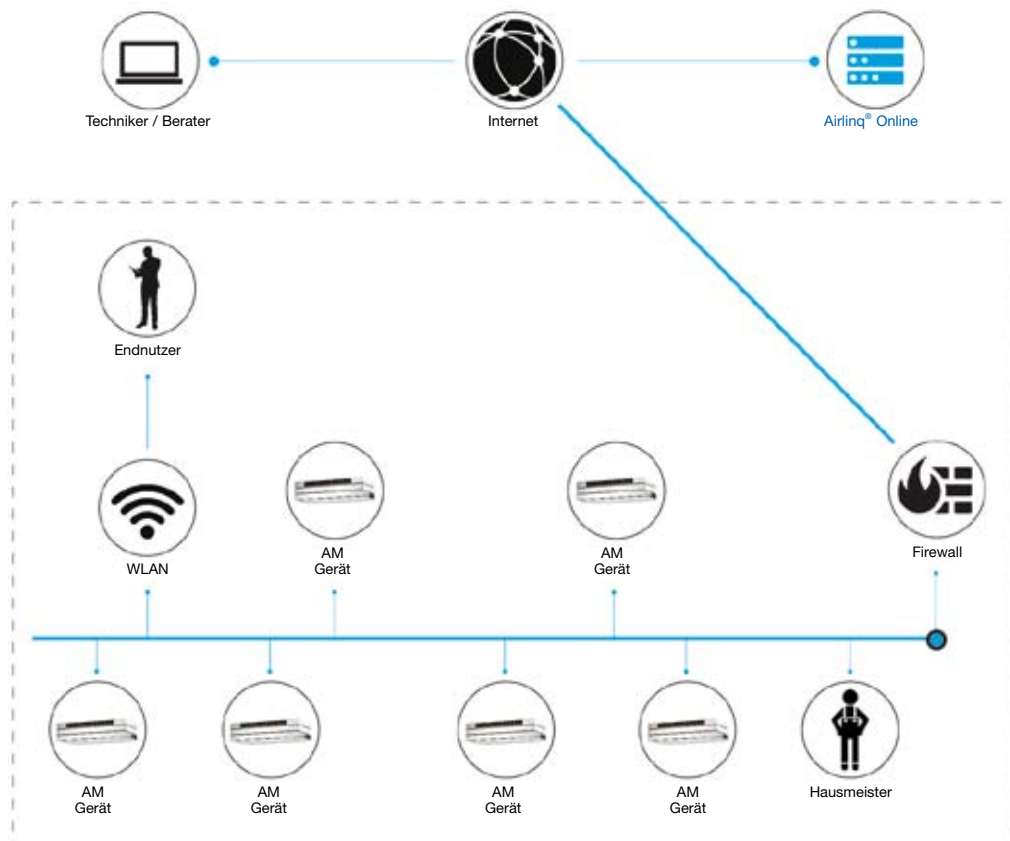

optionaler  
CO<sub>2</sub>-Sensor  
AM RF CO2TF



optionaler  
Bewegungssensor  
AM PIR



Einbaubeispiel AM 800

Technische Daten	AM 100	AM 300	AM 500	AM 800	AM 1000
Nennluftmenge bei 35 dB(A) (m³/h)	100	300	550	725	1100
Nennluftmenge bei 30 dB(A) (m³/h)	75	240	430	650	950
Abmessungen L x H x T (mm)	1170 x 246 x 578	1274 x 333 x 578	1600 x 439 x 779	1910 x 474 x 916	2324 x 558 x 1244
Anschlussdurchm. FOL/AUL (mm)	125	200	250	315	315
Filterklasse Abluft/Zuluft	M5/F7	M5/F7	M5/F7	M5/F7	M5/F7
Maximale Leistungsaufnahme ohne Heiz- oder Kühlregister (W)	25,5	100	132	156	260
Anschlussspannung	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Stromaufnahme max. (A)	0,2	0,6	1,1	1,1	1,9
Standardfarbe	Weiß, ~RAL 9010	Weiß, ~RAL 9010	Weiß, ~RAL 9010	Weiß, ~RAL 9010	Weiß, ~RAL 9010
Gewicht ca. (kg)	40	50	108	155	287
Bewegungssensor	optional	optional	optional	optional	optional
CO <sub>2</sub> -Sensor	optional	optional	optional	optional	optional
Elektronachheizregister mit Vorheiz Eigenschaft	optional	optional	-	-	-
Elektrovorheizregister	-	-	optional	optional	optional
Elektronachheizregister	-	-	optional	optional	optional
Wassernachheizregister	-	optional	optional	optional	optional
Hygrostat	optional	optional	optional	optional	optional
Kühlmodul	optional	optional	optional	optional	-